

# MANUAL DE MONTAJE

## BAR VETRO CON PUERTA

---



### INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR EL MONTAJE:

El montaje deberá ser realizado por al menos 2 personas.

Las puertas están fabricadas en vidrio templado para mayor seguridad en caso de rotura.

No coloque los paneles de vidrio sobre superficies duras sin protección, como pisos de cerámica, hierro, etc., ya que podrían agrietarse.

Se utilizan calzas de PVC para proteger y nivelar los módulos, y se puede utilizar más de una calza a la vez.


¡Es normal que queden pequeños huecos entre el metal y el cristal, ya que permiten el montaje de la pieza!

### KIT DE MONTAJE

- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Cuñas de PVC;
- Pie nivelador;
- Bisagras.

### PASO A PASO

1. Coloque el marco metálico en la posición deseada con los topes de la puerta hacia adelante. Nivele la puerta si es necesario girando las patas niveladoras. Coloque las calzas de PVC en los extremos del marco, protegiendo el vidrio del contacto directo con el marco, como se muestra en la figura.

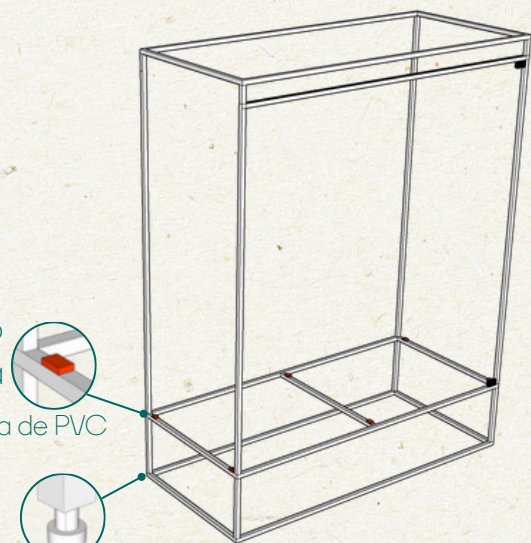


Detalle de calza de PVC


Detalle del pie nivelador




- 2.** Coloque el vidrio base a través del costado del marco de metal, dejando los clips limitadores hacia abajo.

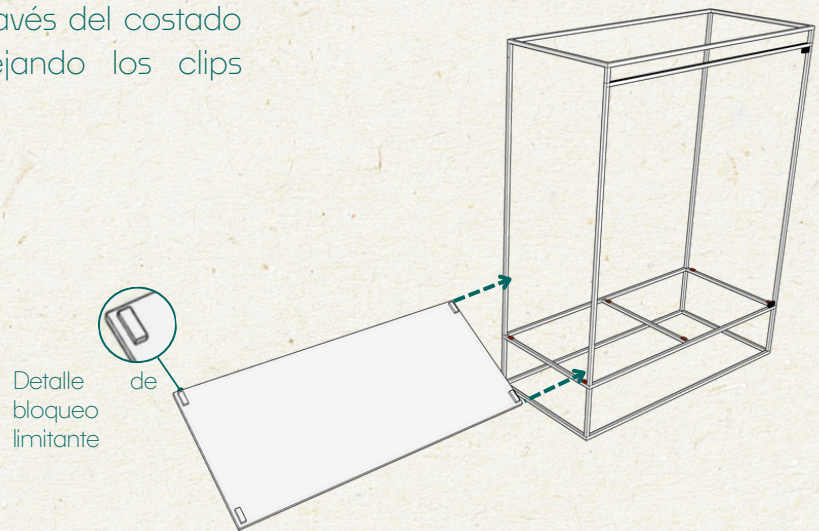

- 3.** Antes de instalar el segundo módulo, repita el procedimiento anterior: coloque las cuñas de PVC sobre el vidrio, alineándolas con las demás cuñas ya instaladas. A continuación, instale el módulo en el lateral del marco metálico.

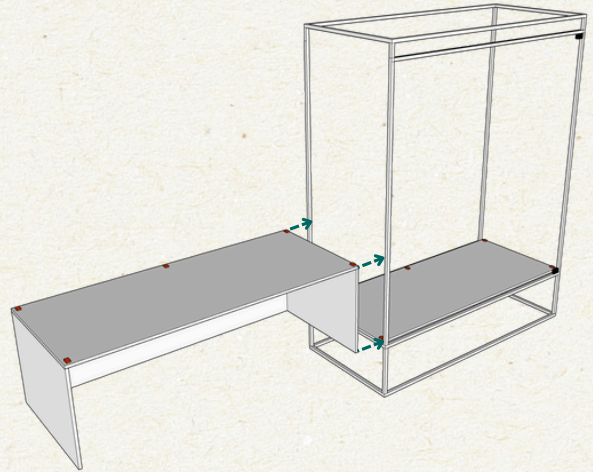


- 4.** Repita el paso 3 hasta que se hayan ensamblado todos los módulos.

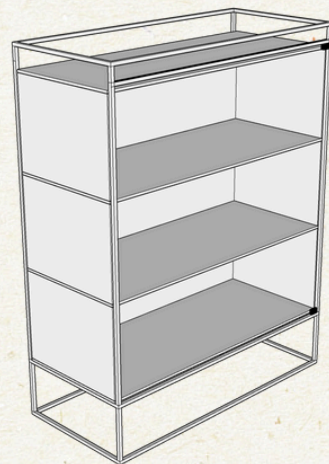

- 5.** Las puertas ya vienen con las bisagras superiores colocadas.

Para instalarlas en el marco, primero coloque una bisagra en el orificio inferior del marco. Con la ayuda de otra persona, coloque la bisagra superior en el marco y, al mismo tiempo, sujete la bisagra inferior, ajustando el vidrio en su lugar.

Por último, apriete los tornillos de la bisagra inferior para asegurar la puerta.

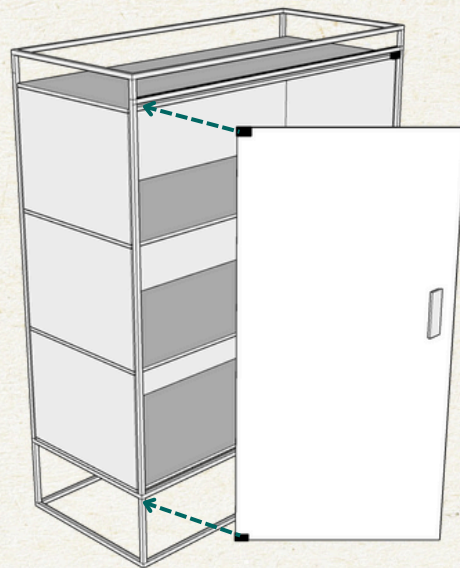

- 6.** Con ambas puertas instaladas, ajuste la alineación para asegurar una separación uniforme entre la puerta y el marco metálico. Este ajuste se realiza aflojando ligeramente los tornillos de las bisagras y reposicionando la puerta.

Las puertas deben estar separadas para que no golpeen entre sí.

